



XLSECURITY

Système antivol invisible  
hautes performances

- ELECTROMAGNÉTIQUE -

TAGIT



## La solution idéale pour les bibliothèques et librairies

La solution de portique antivol Tagit s'applique essentiellement pour les bibliothèques, librairies et points de ventes avec gestion de prêts.


Grâce à son système breveté, Tag It vous offre un excellent taux de détection, dans toutes les positions, grâce à ses 3 boucles d'émission.

Tag IT dispose de nombreux atouts : quasi absence de fausse alarme, signaux sonore et lumineux intégrés, facilité de mise en place (deux ou trois antennes), système électronique intégrée, ect...




# Accessoires de détection

Gamme d'étiquettes, d'outils de pose et d'accessoires (étiquettes adhésives simple ou double face, permanentes ou désactivables, standards ou personnalisées, fil «nylon» spécial bijoux, textile, Water Proof, baïonnettes, etc..), désactivateur par contact et à distance, réactivateur, combiné...

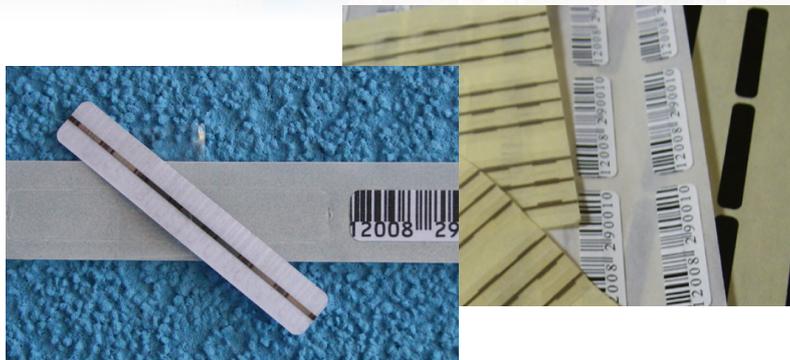


## Caractéristiques Techniques

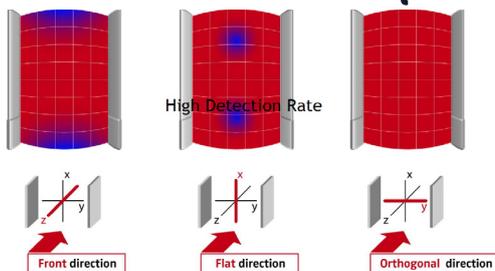

Alimentation séparée : 15 x 27 x 15 cm  
 Dimensions globale : 1 640 x 640 x 28 mm  
 Dimensions base : 640 x 88.  
 Poids (version plexi) : 24 kg  
 Poids (version ABS) : 21 kg

### Zone d'Alarme en cm

Type Etiquette	Hauteur	Largeur
Filin métallique	150	90

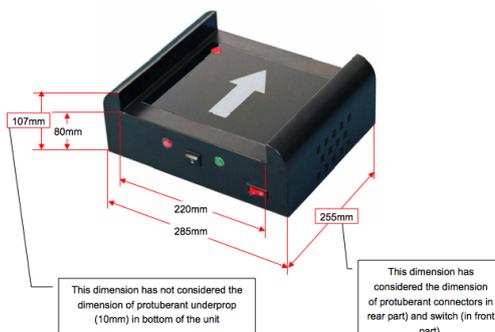

Remarques : Pour des raisons physiques, les performances de détections peuvent être réduites au centre entre les 2 antennes. Nous recommandons l'utilisation des badges et étiquettes antivols préconisées par East West Import - XL Security pour un bon fonctionnement du système. Les étiquettes peu performantes peuvent réduire le niveau et la qualité de détection. Pour éviter les alarmes causées par les antivols à proximité des antennes, une zone sans antivols (40-45% de la largeur de sortie) doit être prévue de chaque côté. Les systèmes EAS en Magnéto Acoustique fonctionnent sur la fréquence autorisée de 58 Khz. Les autres dispositifs non synchronisés ou ne correspondant pas aux normes récentes (FR 300330 / EN 301489-3) peuvent provoquer des interférences et affecter négativement les performances du système.

**Siège Social**

26, rue de la Maison Rouge  
77185 Lognes

**Service Commercial**

contact@xlsecurity.com  
0805 690 999  
Lun - Ven de 9h à 18h

**Service Technique**

sav@xlsecurity.com  
0899 490 999  
24h/24 - 7j/7

