



XLSECURITY

Système antivol invisible  
hautes performances

## - MAGNÉTO ACOUSTIQUE - COLONNE ULTRA 1.8M ABS

Protection antivol abordable  
dans un format moderne et  
durable.

Le nouveau système EASAM autonome ABS Ultra 1.8 offre aux commerçants une solution antivol abordable et fiable. Le cadre ouvert élégant du portique se fond parfaitement dans n'importe quel environnement de commerce de détail tout en constituant un moyen de dissuasion visuel efficace contre les vols et en atteignant des taux de détection supérieurs dans tous les environnements, même les plus bruyants. Les composants électroniques intégrés se trouvent dans le cache du socle du portique principal, ce qui évite de prévoir un contrôleur externe et réduit les coûts d'installation et d'entretien.





# Caractéristiques Techniques

## Électricité

### Émetteur

Fréquence de

fonctionnement : 58 kHz (+200 Hz)

Durée de rafale d'émission : 1,6 ms

### Taux de répétition de rafale

Basé sur 50 Hz c.a : 37,5 Hz/75 Hz

Basé sur 60 Hz c.a : 45 Hz/90 Hz

Résistance de la bobine d'émission... 0,11 ohm  
(± 2 %)

### Récepteur

Entrées : 8 ports

Fréquence centrale : 58 kHz

Résistance de la bobine de réception.. 0,11 ohm (± 2 %)

## Spécifications

Hauteur : 137cm (54 po)

Largeur : 35,8 mm (14 po)

Épaisseur/Profondeur

Au niveau du socle sans cache : 7,5 cm (3 po)

Poids (avec socle).....P. principal 7,3 kg (16 lb)

P. secondaire 6,4kg (14 lb)

## Déclarations

### EMC

47 CFR, partie 15

EN 300 330-2

EN 301 489-3

EN 301 489-1

EN55022

EN55024

ICES-0003

RSS-210

### Sécurité

UL/EN 60950-1 (2e édition)

EN 62368-1 (2e édition)

CSA C22.2.60950-1

## Contraintes environnementales

Température ambiante

0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

Humidité relative

De 0 à 90 % sans condensation

Grade du boîtier

IPX0

Évalué pour des altitudes inférieures

à 3000 m (9800 ft)

## Configuration

### Mesures - mètres (pieds)


#### Un seul



#### Deux



#### Trois

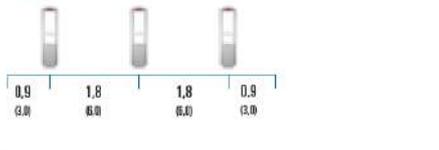

Codes produit	Un seul portique principal	Un seul portique secondaire	Deux portiques principaux et un portique secondaire	Kit de câble d'interconnexion de 4 m (13 ft)
ZS1145-P	●			
ZS1145-S		●		
ZA1145-D	●	●		●
ZA1145-SPLIT			●	●



Siège  
Social

26, rue de la Maison Rouge  
77185 Lognes

Service  
Commercial

contact@xlsecurity.eu  
0805 690 999  
Lun - Ven de 9h à 18h

Service  
Technique

sav@xlsecurity.eu  
0899 490 999  
24h/24 - 7j/7

a part of



[www.xlsecurity.com](http://www.xlsecurity.com)